



■ 产品



适用插座(KF083A)



适用插座(KPZ2)

■ 产品一览表

规格	时间	触点结构
TTS-B0.5S	0.5S/5S/30S/3M	2a+2b
TTS-B001S	1S/10S/60S/6M	
TTS-B005S	5S/50S/5M/30M	
TTS-B010S	10S/100S/10M/60M	


规格	时间	触点结构
TTS-B060S	60S/10M/60M/6H	2a+2b
TTS-B002M	2M/20M/2H/12H	
TTS-B004M	4M/40M/4H/24H	

性能特征 (TTS系列) Specification(TTS Series)


项目 Item	额定	
反复误差率 Repeat Error	最大 ±5%	
急停时间 Reset time	100ms Max	
触点结构 Contact Arrangement	2a+2b, 5A 240VAC(电阻负载)	
消耗电力 Nominal Current	DC: 1.2W	
	AC: 2VA	
介质耐压 Dielectric Strength	1,500VAC 1分钟	
寿命 Expected Life	机械 Mechanical	100万次
	电气 Electrical	20万次
额定电压 Operate Voltage	220VAC, 110VAC, 24VDC(额定电压的 ± 10%以内)	
环境温度 Ambient Temperature	-25°C~70°C(无凝露、无结冰)	
装配螺丝扭矩 Torque(Socket)	0.8N·m(8.16kgf·cm)	

※ 如果提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。
All right reserved. Specification subject to change without notice.

■ 外形尺寸图 Dimension

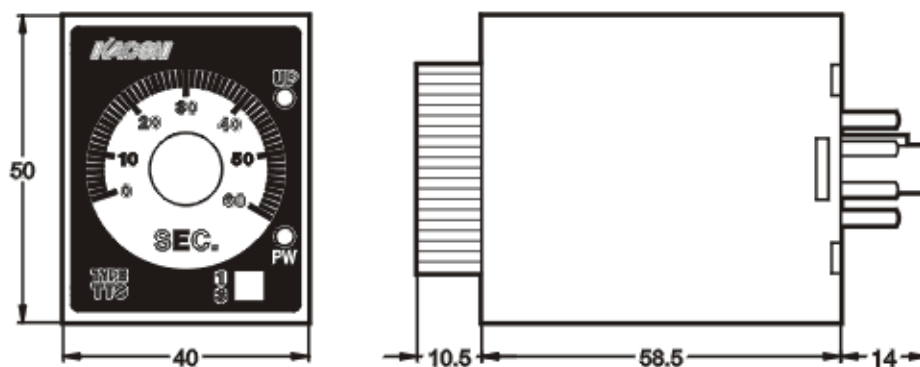

■ 电路图 Circuit

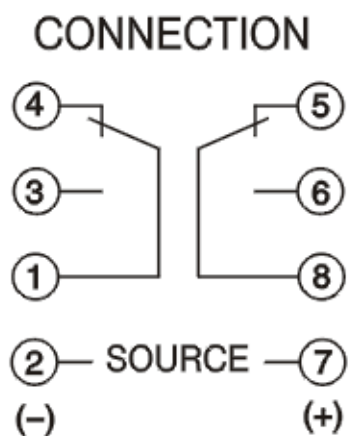

■ 时序图

