

SL Series

LED 집합표시등

- 문자판 기본내장으로 용도별 문자 조작 가능
- 개별 부착 가능
- 트랜스 방식이 아닌 전전압 방식 채택으로 경량화 구현
- 2단계 각도 조절 가능



SL Series



- 고휘도 LED를 기본적용
- 문자판 기본내장으로 용도별 문자 조작 가능
- 낮은 소비전류
- 개별 부착 가능
- 트랜스 방식이 아닌 전전압 방식 채택으로 경량화 구현

형식구분도 | Dimension




① 기본형태		② 조립형태	
30	30 X 30 Size	11	1 X 1
40	40 X 30 Size		⋮
		99	9 X 9
		AA	10 X 10
			⋮
		FF	16 X 16
③ 색상		④ 전압	
R	Red		110VAC
G	Green		220VAC
Y	Yellow		24VDC
B	Blue		110VDC
W	White		125VDC

※ DC Type Test 단자 기본 장착
 ■ : Common 단자
 ■ : Test 단자

제품특징

형명	SL 30	SL 40
LED 유닛 사이즈	30 X 30	30 X 40
광 원	LED	
소비전류	20 mA 이하	
입력전압	전전압	12VDC
		24VDC
		125VDC
	컨버터 부착	110VAC
220VAC		
색 상	적, 녹, 황, 청, 백	
절연저항	100M(500VDC 절연저항계)	
내전압	충전부와 비충전부사이 : 1500VAC (50/60 Hz) 1분간	
사용주위온도	-10C ~ +55C	
재 질	합체 : PC 색상판 : 아크릴 반사판 : 노릴	
터미널	단자조임식 M3.5 X 7	
최대조합 크기	행	20
	열	20

특장점

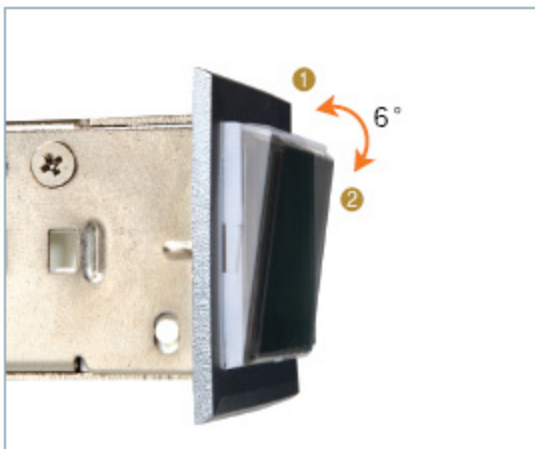


• 2단계 각도 조절가능









• 간편한 렌즈 & 문자판 교체

외형 치수도 | Dimension

● DC Type

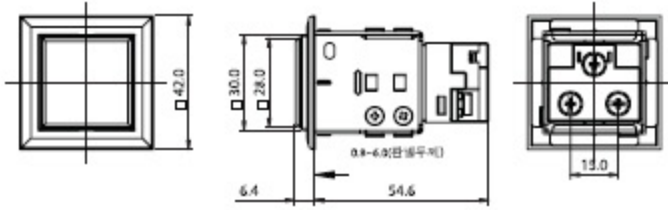


● AC Type

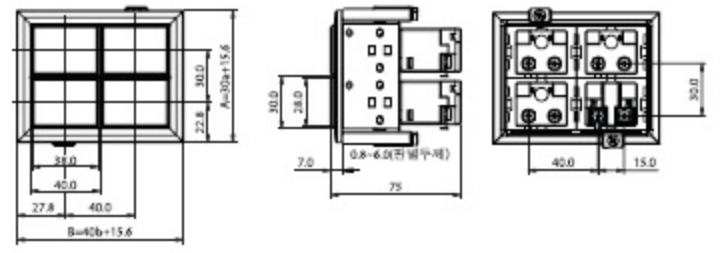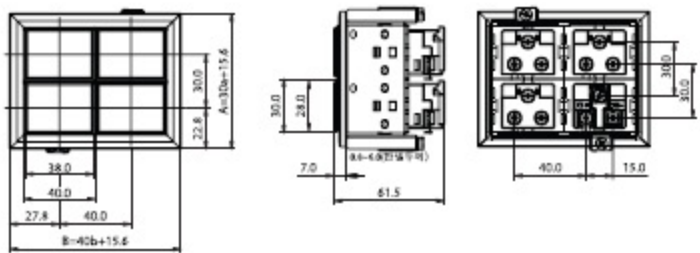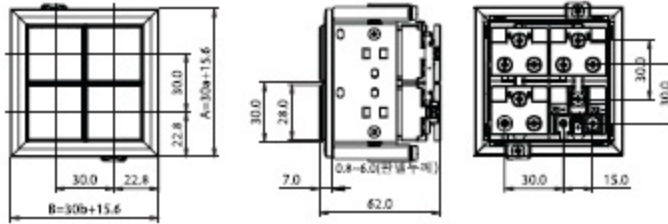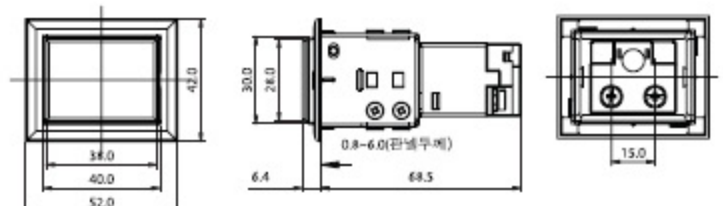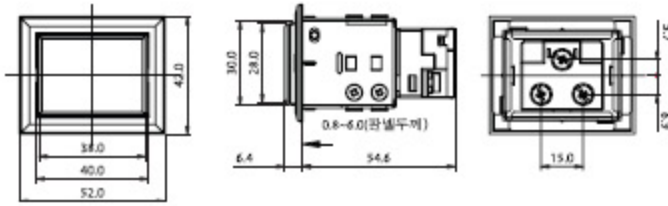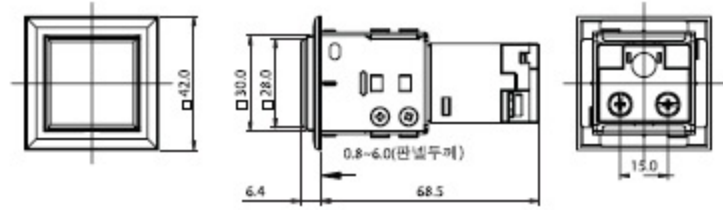

문자판 외형 치수도 | Name Plate Dimension

● SL30

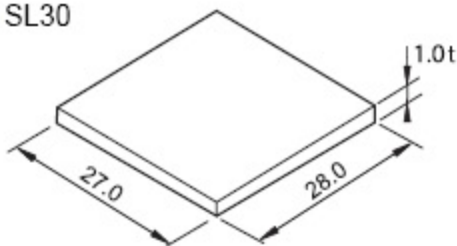

● SL40

